

LED FHT/FDL型 LEDライト

FHT / FDLタイプのコンパクト蛍光灯を置き換えるLEDライト登場。

業界初

実用新案申請中




7W/10W/12W

省エネ

消費電力を蛍光灯の最大約3分の1まで削減

長寿命

ライト交換の手間とコストを削減

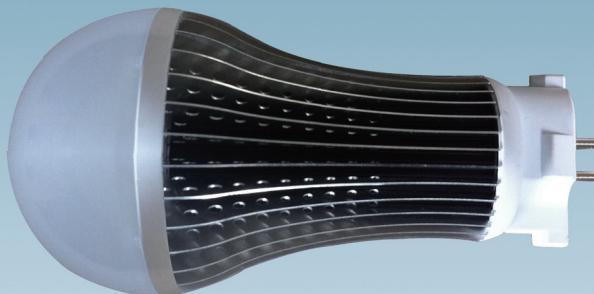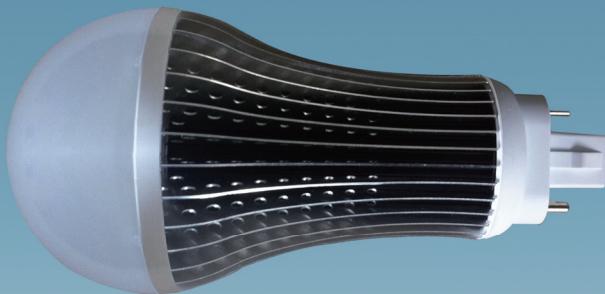

器具を取り替えることなく取り付けが可能です。(安定器は取り外します。)

※器具によっては取り付けられない場合があります。横、斜め取付タイプの器具には不向きです。

FHT型	OBQ7WN-24	OBQ10WN-24	OBQ12WN-24
消費電力:	7W	10W	12W
全光束:	585 lm ±10%	800 lm ±10%	860 lm ±10%
寸法:	Ø70×143mm	Ø70×143mm	Ø70×143mm
口金:	GX-24q(FHT)	GX-24q(FHT)	GX-24q(FHT)
FDL型	OBQ7WN-10	OBQ10WN-10	OBQ12WN-10
消費電力:	7W	10W	12W
全光束:	585 lm ±10%	800 lm ±10%	860 lm ±10%
寸法:	Ø70×141mm	Ø70×141mm	Ø70×141mm
口金:	GX-10q(FDL)	GX-10q(FDL)	GX-10q(FDL)

共通仕様

定格電源:	AC100~240V	演色評価数:	80以上	ボディー素材:	導熱樹脂/アルミニウム
電源タイプ:	内蔵	動作温度:	-15~40°C	カバー:	ポリカーボネート
周波数:	50~60Hz	保管温度:	-20~45°C	対応:	CE
色温度:	電球色(L)／昼白色(N)	重量:	190g ±5%	保証期間:	1年

●製造元:

COTAC 株式会社コタック

●販売代理店:

KOWA 幸和システム販売株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽2-3-20 (東陽タウンセンター3F)

TEL:03-3646-8999 FAX:03-3646-8983

URL : <http://www.kowasystem.com/>※LED素子は製造上のバラツキがある為、同じ型番でも明るさや色が異なることがあります。
※カタログの内容および製品の仕様は予告なく変更することがあります。

カタログ記載内容2012年5月現在